

Gewindefräser

Gewindefräser ohne Senkfase für Whitworth-Rohrgewinde




Katalog-Nr. 53831



P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	≤ 55

Arbeitsrichtwerte
Seite 30

- Gewindefräser ohne Senkfase, mit Spiralnut und innerer Kühlmittelzufuhr mit axialem Austritt
- universelle Verwendung
- für Gewindetiefen bis 2xD

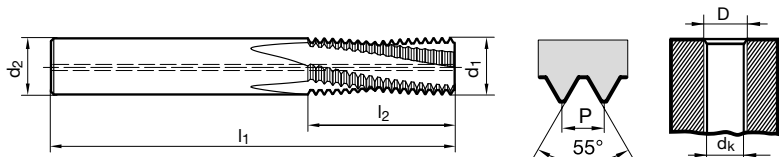

Code-Nr.	D	P G/inch	d1 mm	d2 mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	Z
9,728	G1/8	28	7,950	8,000	8,80	64,000	21,300	3
13,157	G1/4	19	10,500	12,000	11,80	90,000	28,700	4
16,662	G3/8	19	13,600	14,000	15,25	90,000	35,400	4