



NACHREINER

spanabhebende Werkzeuge



spanabhebende Werkzeuge

GEWINDESCHNEIDEN

Präzision bedeutet,
nichts dem Zufall zu überlassen.

BOHREN



FRÄSEN

REIBEN


SENKEN



KATEGORIE



Dieses Deckblatt ist individuell pro Kategorie

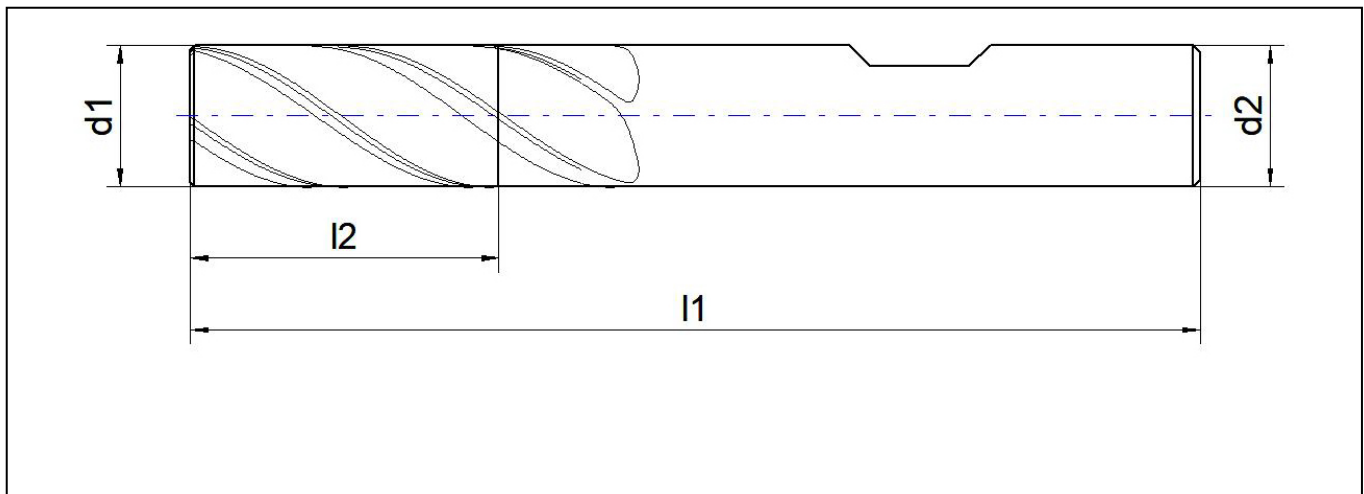

VHM-HPC-Superstar-Fräser (ungleiche Teilung) lang

E.7676WL.1




[Schnittdaten >](#)

Einsatzrichtwerte

Material	Nr.	Vc m/min
allg. Stähle -500 N/mm ²	1.1	220 - 240
allg. Stähle -700 N/mm ²	1.2	200 - 220
allg. Stähle - 850N/mm ²	1.3	165 - 185
allg. Stähle -1000 N/mm ²	1.4	
allg. Stähle -1400 N/mm ²	1.5	
Einsatzstähle < 1000N/mm ²	1.6	
Nitrierstähle < 1000N/mm ²	1.7	
Vergütungsstähle < 850N/mm ²	1.8	
Werkzeugstähle (legiert und unlegiert)	1.9	
Rost und säurebeständige Stähle bis 700N/mm ²	2.1	85 - 100
Rost und säurebeständige Stähle ab 700N/mm ²	2.2	45 - 65
Gusseisen bis 180 HB	3.1	180 - 200

Material	Nr.	Vc m/min
Temperguss	3.2	130 - 150
Gusseisen mit Kugelgraphit	3.3	130 - 150
AL-und AL-Legierungen bis 6% Si	4.1	
AL-und AL-Legierungen (unter 12% Si)	4.2	
AL-Legierung (über 12% Si)	4.3	
Messing, Kupfer, Bronze, Rotguss	4.4	
Duroplaste und Thermoplast	4.5	
Grafit, GFK, Kupfer	4.6	
Titan und Titanlegierung	5.1	55 - 65
Nickel	5.2	55 - 65
gehärtete Stähle 45-55 HRC	6.1	
gehärtete Stähle 55-60 HRC	6.2	
gehärtete Stähle 60-65 HRC	6.3	

Weitere Ansichten

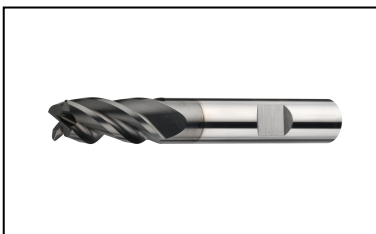

Verfügbare Varianten

Artikel-Nr.	d1	l1	l2	d2 h6	Schutzfase
E.7676WL.1.0300	3	57	8	6,0	0.13
E.7676WL.1.0400	4	57	11	6,0	0.18
E.7676WL.1.0500	5	57	13	6,0	0.2
E.7676WL.1.0600	6	57	13	6,0	0.2
E.7676WL.1.0700	7	63	19	8,0	0.25
E.7676WL.1.0800	8	63	19	8,0	0.25
E.7676WL.1.0900	9	72	22	10,0	0.3
E.7676WL.1.1000	10	72	22	10,0	0.3

E.7676WL.1.1100	11	83	26	12,0	0.3
E.7676WL.1.1200	12	83	26	12,0	0.3
E.7676WL.1.1400	14	83	26	14,0	0
E.7676WL.1.1600	16	92	32	16,0	0.4
E.7676WL.1.1800	18	92	32	18,0	0.4
E.7676WL.1.2000	20	104	38	20,0	0.5
E.7676WL.1.2500	25	104	42	25,0	0.5

Verfügbarkeit prüfen unter

<https://www.nachreiner-werkzeuge.de/sortiment/fraeser-hpctpc/hpc-superstar/982/vhm-hpc-superstar-fraeser-ungleiche-teilung-lang>.





NACHREINER

spanabhebende Werkzeuge

Nachreiner GmbH

Egert 6, Industriegebiet Rote Länder

D-72336 Balingen

Telefon: 07433-90977-0

Telefax: 07433-90977-77

E-Mail: info@nachreiner-werkzeuge.de